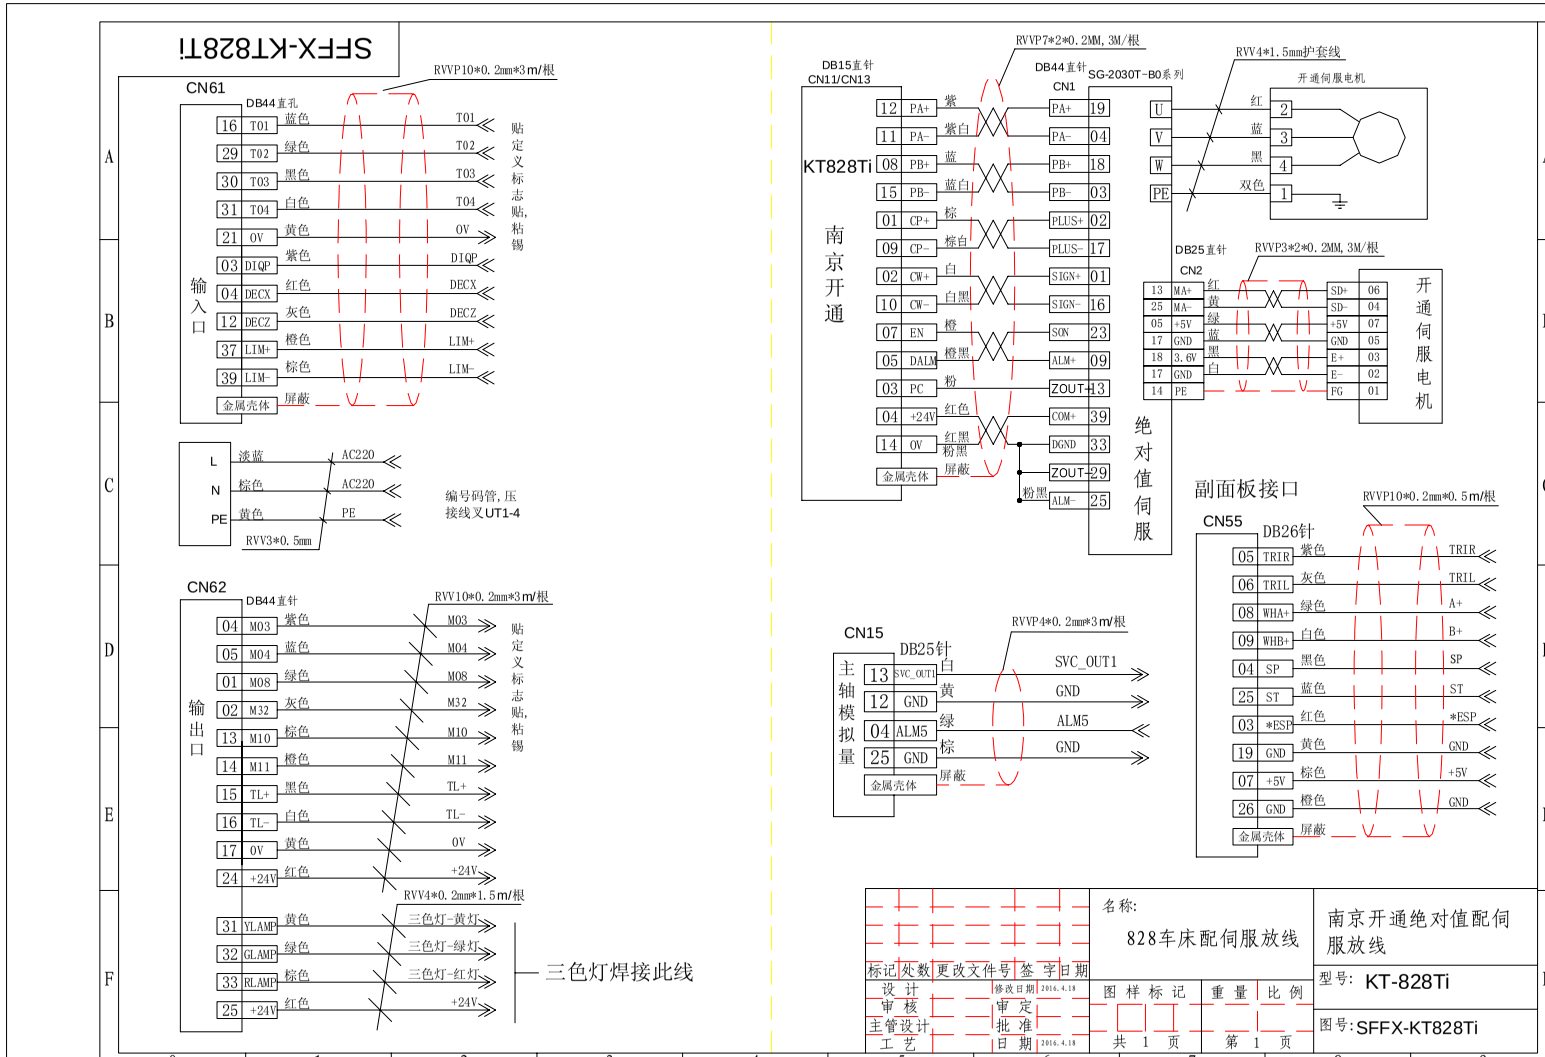
SFFX-KT828Ti
CN61
DB44直孔
RVVP10*0.2mm*3m/根
16 T01 蓝色 T01
29 T02 绿色 T02
30 T03 黑色 T03
31 T04 白色 T04
21 0V 黄色 0V
03 DIQP 紫色 DIQP
04 DECX 红色 DECX
12 DECZ 灰色 DECZ
37 LIM+ 橙色 LIM+
39 LIM- 棕色 LIM-
金属壳体 屏蔽
输入口
贴定义标志贴,粘锡
L 淡蓝 AC220
N 棕色 AC220
PE 黄色 PE
RVV3*0.5mm
编号码管,压接线叉UT1-4
CN62
DB44直针
RVV10*0.2mm*3m/根
04 M03 紫色 M03
05 M04 蓝色 M04
01 M08 绿色 M08
02 M32 灰色 M32
13 M10 棕色 M10
14 M11 橙色 M11
15 TL+ 黑色 TL+
16 TL- 白色 TL-
17 0V 黄色 0V
24 +24V 红色 +24V
输出口
贴定义标志贴,粘锡
RVV4*0.2mm*1.5m/根
31 YLAMP 黄色 三色灯-黄灯
32 GLAMP 绿色 三色灯-绿灯
33 RLAMP 棕色 三色灯-红灯
25 +24V 红色 +24V
三色灯焊接此线
DB15直针
CN11/CN13
KT828Ti
南京开通
12 PA+ 紫
11 PA- 紫白
08 PB+ 蓝
15 PB- 蓝白
01 CP+ 棕
09 CP- 棕白
02 CW+ 白
10 CW- 白黑
07 EN 橙
05 DALM 橙黑
03 PC 粉
04 +24V 红色
14 0V 红黑
粉黑
金属壳体 屏蔽
RVVP7*2*0.2MM,3M/根
DB44直针
CN1
SG-2030T-B0系列
PA+ 19
PA- 04
PB+ 18
PB- 03
PLUS+ 02
PLUS- 17
SIGN+ 01
SIGN- 16
SON 23
ALM+ 09
ZOUT+ 13
COM+ 39
DGND 33
ZOUT- 29
ALM- 25
绝对值伺服
U 红 2
V 蓝 3
W 黑 4
PE 双色 1
RVV4*1.5mm护套线
开通伺服电机
DB25直针
CN2
RVVP3*2*0.2MM,3M/根
13 MA+ 红 SD+ 06
25 MA- 黄 SD- 04
05 +5V 绿 +5V 07
17 GND 蓝 GND 05
18 3.6V 黑 E+ 03
17 GND 白 E- 02
14 PE FG 01
开通伺服电机
副面板接口
CN55
DB26针
RVVP10*0.2mm*0.5m/根
05 TRIR 紫色 TRIR
06 TRIL 灰色 TRIL
08 WHA+ 绿色 A+
09 WHB+ 白色 B+
04 SP 黑色 SP
25 ST 蓝色 ST
03 *ESP 红色 *ESP
19 GND 黄色 GND
07 +5V 棕色 +5V
26 GND 橙色 GND
金属壳体 屏蔽
CN15
DB25针
主轴模拟量
13 SVC_OUT1 白 SVC_OUT1
12 GND 黄 GND
04 ALM5 绿 ALM5
25 GND 棕 GND
金属壳体 屏蔽
RVVP4*0.2mm*3m/根
标记 处数 更改文件号 签字 日期
设计 修改日期 2016.4.18
审核 审定
主管设计 批准
工艺 日期 2016.4.18
名称: 828车床配伺服放线
图样标记 重量 比例
共 1 页 第 1 页
南京开通绝对值配伺服放线
型号: KT-828Ti
图号:SFFX-KT828Ti